



A MEMBER OF THE TALENTIS GROUP

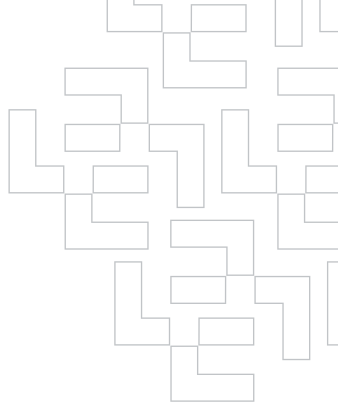

TEHNIČKI LIST

LUMAL

MC 5



www.lukavaccement.ba
www.lukavaccement.hr

@lukavaccement

Zidarski cement
za izradu maltera

LUMAL
MC 5



POSEBNO NAMJENJEN ZA PRIPREMU MORTA ZA ZIDANJE, CEMENTNOG ŠPRICA TE GRUBE I FINE ŽBUKE

OPIS I KARAKTERISTIKE

Lumal je zidarski cement oznake MC 5. Namjenjen je za pripremu morta za zidanje, cementnog šprica te grube i fine žbuke (za ručno vanjsko i unutrašnje žbukanje).

Sadrži minimalno 25% portland cementnog klinkera, do 75% dodatka krečnjaka oznake L te od 1% hemijskog dodatka i regulatora vezivanja prirodnog gipsa.

PREPORUČUJE SE ZA:

- Pripremu morta za zidanje
- Pripremu morta za grube i fine žbuke (za ručno vanjsko i unutrašnje malterisanje)
- **NE SMIJE SE KORISTITI ZA PRIPREMU BETONA**



PREDNOSTI:

- Kombinacija vrste i količine dodatka osigurava jednostavnu primjenu, ujednačenost boje i dobra termoizolaciona svojstva.

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE:

Isporučuje se u vrećama sa folijom težine 20kg (1,28t na paleti). Cement u vrećama skladištiti na suhom mjestu i upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci od datuma proizvodnje.

Porast čvrstoće LUMAL-a

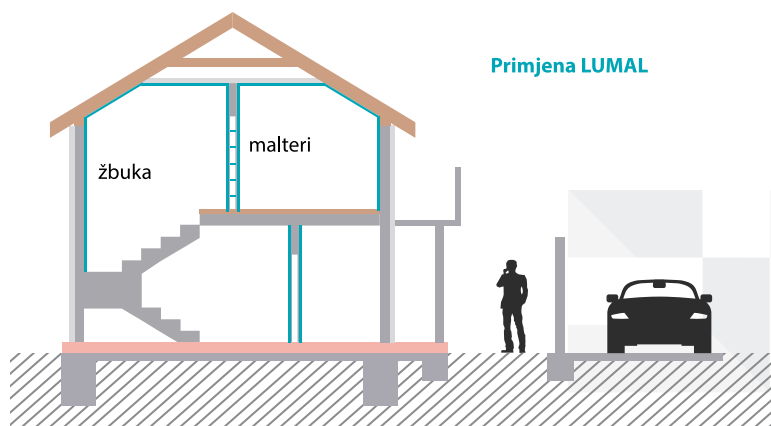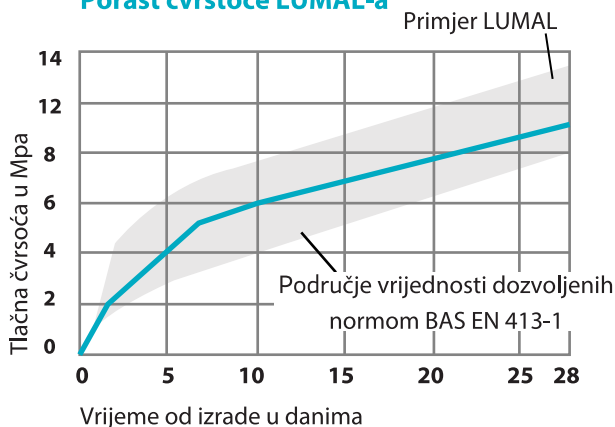

Primjena LUMAL

Fizičko-mehaničke i hemijske osobine

	LUMAL MC5 Zidarski cement	Zahtjevi normi BAS EN 413-1
Početak vezivanja (min)	140	≥ 60
Uvučeni zrak (%)	12	≥ 8 ≤ 22
Tlačne čvrstoće na 28 dana (MPa)	10	≥ 5 ≤ 15
Sadržaj sulfata SO ₃ (%)	1,2	≤ 2,5