LUKAVAC
CEMENT

TEHNIČKI LIST

LUMAL

MC 5



www.fclukavac.ba

besplatni info 080 020 601

@lukavaccement

Zidarski cement za izradu maltera



LUMAL

POSEBNO NAMJENJEN ZA PRIPREMU MORTA ZA ZIDANJE, CEMENTNOG ŠPRICA TE GRUBE I FINE ŽBUKE

Opis i karakteristike

Lumal je zidarski cement oznake MC 5. Namjenjen je za pripremu morta za zidanje, cementnog šprica te grube i fine žbuke (za ručno vanjsko i unutarnje žbukanje). Sadrži minimalno 25% portland cementnog klinkera, do 75% dodatka krečnjaka oznake L te do 1% hemijskog dodatka i regulatora vezivanja prirodnog gipsa.

Preporučuje se za:

- Pripremu morta za zidanje
- Pripremu morta za grube i fine žbuke (za ručno vanjsko i unutarnje malterisanje)
- NE SMIJE SE KORISTITI ZA PRIPREMU BETONA


Prednosti:

- Kombinacija vrste i količine dodatka osigurava jednostavnu primjenu, ujednačenost boje i dobra termoizolaciona svojstva.

Transport i skladištenje

Isporučuje se u vrećama sa folijom težine 20 kg (1,28 t na paleti). Cement u vrećama skladištiti na suhom mjestu i upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci od datuma proizvodnje.

Primjena LUMAL

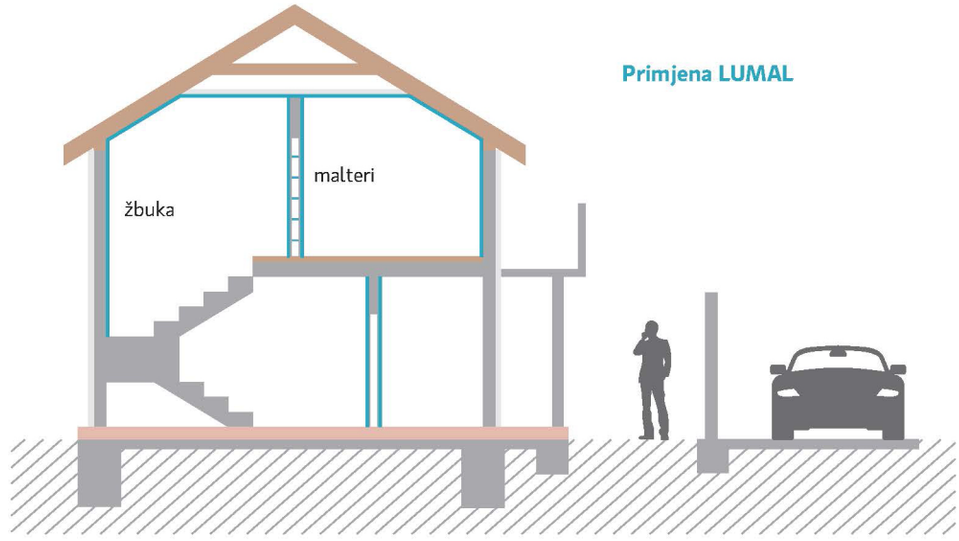

Fizičko-mehaničke i hemijske osobine	LUMAL MC5 ZIDARSKI CEMENT	Zahtjevi normi BAS EN 413-1
Početak vezivanja (min)	140	≥ 60
Uvučeni zrak (%)	12	≥ 8 ≤ 22
Tlačne čvrstoće na 28 dana (Mpa)	10	≥ 5 ≤ 15
Sadržaj sulfata SO_3 (%)	1,2	≤ 2

Porast čvrstoće LUMALa

