

## IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 2477-CPR-521-11494/18

1. Jedinствena indentifikacijska oznaka vrste proizvoda: **Portlandski cement EN 197-1  
CEM I 52,5 N-PREMILUK**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje indentifikacija građevnog proizvoda kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 4.: **CEM I 52,5 N -PREMILUK**
3. Namjeravana upotreba ili uporabe ili građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **priprema betona,morta,morta za injektiranje i drugih mješavina za gradnju i proizvodnju građevnih proizvoda.**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig kontaktna adresa proizvođača,kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 5.:  
**Fabrika Cementa Lukavac, d.d.  
Lukavačkih brigada bb,BA- 75300 Lukavac**
5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadaće pobliz označene u članku 12.stavku 2.:  
**CEDIS d.o.o.  
Ive Kerdića 40,HR-10040 Zagreb**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda,kako je utvrđeno u Prilog V.:  
**sustav1+**
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: Prijavljeno tijelo br. 2477 Institut IGH d.d.,Janka Rakuše 1,Zagreb, Hrvatska proveo je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa;početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;stalni nadzor,ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište sukladno sustavu 1+ i izdao certifikat o stalnosti svojstva bro 2477-CPR-1788
8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:  
**nije primjenljivo**
9. Navedeno svojstvo:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Oznaka i sastav	CEM I 52,5N	EN 197-1:2011
Tlačna čvrstoća - rana( <b>2 dana</b> ) -završna( <b>28 dana</b> )	≥ 20 MPa ≥52,5 MPa	
Vrijeme početka vezivanja	≥ 45 min	
Postojanost volumena	≤ 10 mm	
Udio sulfata	≤ 4,0 %	
Udio klorida	≤ 0,10 %	
Gubitak žarenjem	≤ 5,0 %	
Netopljivi ostatak	≤ 5,0 %	


U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: **nije primjenljivo**

10. Svojstva proizvoda utvrđena u točkama 1. i 2. u skladu je sa s obavljenim svojstvima u točki 9.  
Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača indentificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Lukavac, 19.01.2018

Izet Imamović, Predsednik uprave

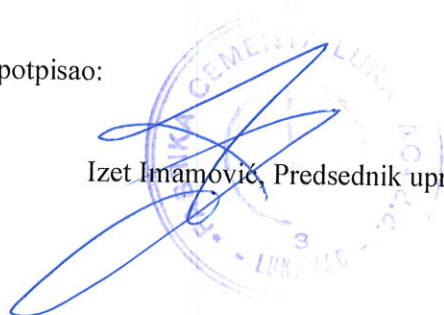

[www.fclukavac.ba](http://www.fclukavac.ba), [info@fclukavac.ba](mailto:info@fclukavac.ba), tel: +387 35 552 101, fax +387 35 554 143